



MANUAL DE INSTRUÇÕES
31000M0SVNV1

APRESENTAÇÃO

A Seculus preza pela qualidade dos seus produtos e pela satisfação dos seus clientes. Portanto, neste manual de instruções e garantia, você aprende como conservar o seu smartwatch Seculus e a buscar auxílio técnico, se necessário. O foco, da fábrica à distribuição, é melhorar cada vez mais a sua experiência como consumidor.

Atente-se à todos os tópicos sobre as funcionalidades do relógio, dicas de uso e assistências técnicas, e aproveite o seu smartwatch ao máximo.



TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, você deverá apresentar à Assistência Técnica mais próxima o seu smartwatch Seculus acompanhado do Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de Compra.

A Nota Fiscal é o documento fazendário oficial que deve ser emitido pelo comerciante quando da venda do produto adquirido.

Não se confundem com ela recibos simples, cupons de pagamento, tíquetes de cartões de crédito/ débito e outros similares, ainda que eletronicamente confeccionados, que não serão admitidos e/ou considerados para exercício da garantia mencionada neste termo.

O Certificado garante a você o funcionamento do seu smartwatch Seculus pelo



TERMO DE GARANTIA

prazo de 12 meses (inclusos os 90 dias do artigo 26 da lei 8078/90) a partir da data de sua aquisição, desde que o smartwatch não tenha sido aberto por pessoas não autorizadas e não apresente evidências de uso indevido ou acidental.

NÃO SE INCLUEM NESTA GARANTIA:

- A. Arranhões e/ou quebra do display do smartwatch, caixa, pulseira ou fechos;
- B. Danos ou alterações na aparência apresentados em caixas, pulseiras, fundos e demais componentes expostos ao ambiente, provocados por calor excessivo, substâncias químicas ou orgânicas ou, ainda, por desgastes relacionados ao uso regular;



TERMO DE GARANTIA

C. Danos provocados pela entrada de umidade, mesmo para smartwatches resistentes à água, quando identificado ação de pressões superiores à qual ele resiste (vide tabela da resistência - pág 6).

Leia o QR code abaixo com a câmera do seu celular para acessar nossa página de Assistências Técnicas.



Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão.



TABELA DE GRAU DE PROTEÇÃO IP

PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS

| | |
|---|--|
| 5 | Proteção contra poeira. Possibilidade de entrada de poeira. |
| 6 | Sem possibilidade de entrada de poeira. |

PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA

| | |
|---|--|
| 5 | Protegido contra jatos d'água. |
| 6 | Protegido contra fortes jatos d'água. |
| 7 | Proteção contra imersão temporária (entre 15 cm e 1 minuto). |
| 8 | Proteção contra submersão (prolongada sob pressão). |

Como interpretar a tabela

IP **6** **7** 8

A tabela de grau de proteção IP (Ingress Protection) classifica o nível de proteção contra poeira, contato e água.



O Seculus Smart **31000M0SVNV1** têm classificação **IP68** seguindo os critérios da IEC. Isso significa que podem ser usados em imersão prolongada. No entanto, não devem ser usados para mergulho, natação ou outras atividades que envolvam velocidade na água ou submersão mais profunda. Vale ressaltar que a água pode diminuir a vida útil dos componentes de seu relógio, como: pulseiras, falantes, microfones, fechos e componentes metálicos.



ORIENTAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DE SEU SMARTWATCH

- Limpe seu smartwatch utilizando apenas um pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes eletromecânicos do relógio.
- Evite utilizar seu smartwatch nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos, pois podem danificar componentes eletrônicos do circuito.
- Evite o contato com produtos químicos como perfume, solventes, ou qualquer outro tipo de produto abrasivo que possa danificar a estética e a vedação do Smartwatch.



- Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao sol ou em locais quentes por um longo período pode provocar dilatação de juntas. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água, em função de choque térmico.
- Caso apresente sinais de umidade interna, leve-o imediatamente à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor). A umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos do relógio.
- Não tente desmontar o smartwatch ou remover a tampa traseira;



- Evite choques elétricos. Deixar o relógio exposto a corrente de eletricidade estática intensa pode afetar as exibições de diversas formas.
- Evite campos magnéticos intensos e/ou produzidos por aparelhos eletrodomésticos, pois as funções do relógio podem ser alteradas.
- Não é recomendado a utilização para a prática de atividades /esportes **de alto impacto** como tênis, golfe, boxe, etc. Evitando vibrações e pancadas excessivas que podem danificar o seu módulo e/ou display touchscreen.

IMPORTANTE

O Smartwatch é um produto eletrônico, portanto é sempre bom evitar o contato com água.



DICAS IMPORTANTES!

A Tela do seu smartwatch Seculus é confeccionada em vidro e/ ou acrílico e pode se quebrar em caso de queda ou forte impacto. Caso o display esteja danificado ou apresente rachaduras, evite usá-lo pois há risco de acidentes.

- **Display touchscreen:** a tela do Smartwatch é sensível ao toque. Ele responde melhor ao toque leve e contínuo com a ponta do seu dedo. Não é recomendado utilizar objetos afiados ou aplicação de força excessiva com os dedos.

CUIDADOS COM A PULSEIRA

- **Evite contato com produtos químicos e/ou abrasivos, água salgada ou com cloro, produtos gordurosos (hidratantes e bronzeadores) e perfumes, exposição excessiva ao sol, temperaturas extremas (calor e frio).**



- Use sempre uma flanela macia e seca para limpar seu relógio, evite o acúmulo de sujeira e umidade (suor) para aumentar a vida útil da sua pulseira.

CUIDADOS COM A BATERIA RECARREGÁVEL

- Carregue a bateria de acordo com as instruções do manual;
- Não utilize outros cabos e/ou carregadores genéricos, pois podem apresentar risco de fogo, explosão, vazamento entre outros perigos;
- Não tente abrir a força o relógio nem tente remover a bateria;
- Não tente substituir a bateria do seu smartwatch, pois ela é integrada ao módulo. A troca deverá ser feita somente pelas Assistências Técnicas autorizadas da empresa Seculus da Amazônia.



- Se necessário o descarte de seu Smartwatch ou componentes faça-o de forma consciente, por se tratar de produto eletrônico deve-se eliminar de forma separada do lixo doméstico destinado à reciclagem. Não jogue seu Smartwatch no fogo, pois há risco de explosão devido a bateria.

CARREGAMENTO DA BATERIA

RECOMENDAÇÕES PARA RECARREGAR SEU SMARTWATCH:

- Antes de começar, carregue seu Smartwatch por 2 horas. Conecte o cabo USB que acompanha seu produto a uma entrada de 5V~500mA, não ligue diretamente na tomada. Aconselhamos usar a entrada USB do seu computador para o carregamento.

IMPORTANTE: Para carregar, recomendamos que não utilize adaptadores ou equipamentos com voltagem superior a 5V~500mA devido ao risco de superaquecimento, acidentes e danos críticos ao produto.



RECOMENDAÇÕES DE USO DAS FUNÇÕES DE SAÚDE

ATENÇÃO

Recomenda-se consultar um médico antes de iniciar a prática de qualquer atividade física. O smartwatch Seculus tem como finalidade fornecer uma informação aproximada sobre batimentos cardíacos, passos, calorias dispendidas, distância percorrida e sono.

CARREGAMENTO DA BATERIA

- As informações de saúde fornecidas pelo smartwatch dependem da precisão e veracidade dos dados introduzidos pelo usuário, além de estarem sujeitas a outros fatores externos alheios ao nosso controle. Sendo assim, não garantimos que as informações fornecidas sejam 100% precisas. A utilização das informações de saúde são de responsabilidade do usuário.



- O smartwatch Seculus, seu aplicativo e qualquer outra função ou software incluído, não funcionam como dispositivos médicos profissionais nem substituem qualquer tipo de exame, dessa forma não possui o objetivo de ser utilizado para o diagnóstico de doenças, cura, tratamento ou prevenção. Apenas objetivam auxiliar na prática de atividade física. Em caso de dúvidas consulte um médico.
- Esse smartwatch, assim como muitos aparelhos eletrônicos ou magnéticos, pode causar interferências em marca-passos. Portanto, recomenda-se manter uma distância mínima de 20 cm do seu dispositivo médico quando o Seculus Smart estiver ligado, além de utilizá-lo no lado oposto ao do marca passo. Suspenda o uso caso repare em alguma interferência com seu dispositivo.



COMO LIGAR SEU SMARTWATCH

Para ligar seu smartwatch basta pressionar por 4-5 segundos o botão indicado:



Para desligar você deverá acessar as Configurações na tela de funções de seu Smartwatch, opção “Geral”, selecionar a opção “Desligar” e confirmar a ação.



INSTALANDO O APLICATIVO

- Vá até sua loja de aplicativos (Google Play ou App Store) e busque por **VeryFit**. Faça o download e instale o aplicativo.
- Antes de abrir o aplicativo, certifique-se de que o Bluetooth do telefone esteja ativo.
- Se preferir pode escanear o QR code ao lado para ser redirecionado ao link do aplicativo.
- Após a instalação, siga os passos dentro do aplicativo e dê as permissões necessárias para o uso correto do aplicativo e para uma experiência aprimorada com seu Smartwatch.




CONECTANDO SEU SMARTWATCH

Ao carregar seu relógio e ligar ele, aparecerá a primeira tela abaixo. Você poderá baixar o aplicativo **VeryFit** direto na sua loja de aplicativos (Pág. 17) ou arrastando para a segunda tela, abrindo a câmera do seu celular, mirando no QR code e clicando no link que aparecerá na tela. Após isto, ele irá lhe redirecionar automaticamente para a página de download.




CONECTANDO SEU SMARTWATCH

Após fazer o download, entre no App **VeryFit**. Caso seja seu primeiro acesso o App já irá lhe pedir para ativar o Bluetooth (se necessário), aceite as permissões que julgar interessantes e ele entrará na tela de identificação de redes disponíveis. Aguarde até que seu Smartwatch seja encontrado pela conexão de nome 31000 BT. Clique em conectar e aguarde a confirmação (tela abaixo com a indicação azul). Algumas permissões serão solicitadas para que você tenha uma experiência mais completa com seu acessório.

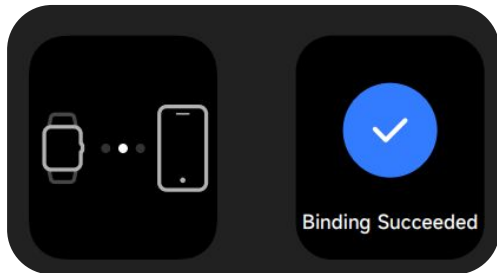

CONECTANDO SEU SMARTWATCH

Caso você já tenha se conectado ao seu Smartwatch e precise fazer novamente por algum motivo, primeiramente, você deverá ir nas Configurações de Bluetooth, clicar no “i” ao lado da conexão “31000 BT” e clicar em “Esquecer este dispositivo”. Após isto, vá até o App, clique em “Equipamento” no rodapé da tela e depois clique no sinal de “+” na parte superior da mesma tela (*ícones marcados em amarelo ao lado*) a busca pela rede Bluetooth será iniciada. Assim que a rede **31000 BT** for encontrada, clique em conectar e aguarde a confirmação de emparelhamento na tela.

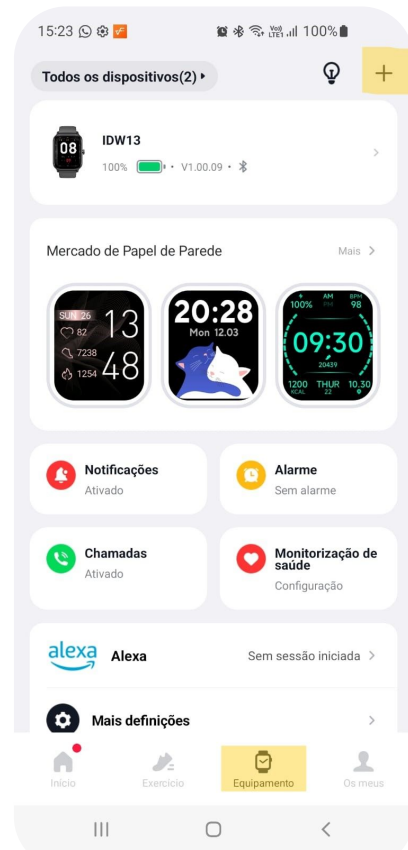

CONHECENDO SEU RELÓGIO


1. Tela/ Display
2. Pulseira
3. Sensor Ótico
4. Receptor de carga magnético
5. Botão



INSTRUÇÕES PARA CARREGAR

Conecte o cabo de energia (terminal USB) a uma fonte ou adaptador (5V-500mA)

Conecte o terminal magnético ao receptor no fundo do relógio.

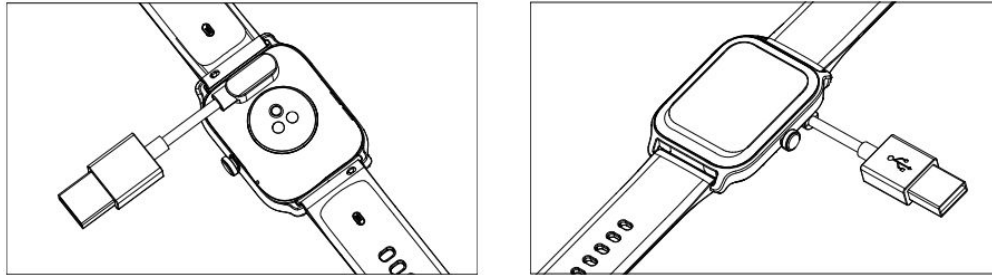

Certifique-se de que o carregamento iniciou no display do relógio.



OPERAÇÕES

1. Deslize de cima para baixo e entre na interface de atalhos.
2. Deslize de baixo para cima para acessar a lista de notificações
3. Deslize da esquerda para direita / direita para esquerda para acessar o menu Rápido de atalho.
4. Aperte o botão lateral para acessar todas as funções
5. Aperte e segure o botão lateral para acessar a função Alexa



MENU : CONFIGURAÇÕES GERAIS

- Modo noturno
- Ajuste de brilho - Com 5 opções de brilho para tela.
- Acender a tela com movimento do punho
- Lanterna
- Função de retirar respingos de água do alto falante
- Geral - Contém todas as funções listadas mais informações sobre o modelo.
- Alarme
- Economia de Bateria
- Encontre o seu celular



FUNÇÕES:

Passos, Calorias, tempo em movimento.

DADOS DIÁRIOS


Grave e acompanhe seus dados: passos, distância (estimada) e calorias (estimadas), assim como o gráfico diário. Nessa função você consegue acompanhar as funções básicas do seu relógio. Você define as próprias metas, e vai realizando elas durante o seu dia. No aplicativo é possível ver os gráficos da evolução em dia, semana, mês e ano.



NOTIFICAÇÕES

Máximo de 19 mensagens não lidas. É necessário o pareamento com o telefone e que as permissões estejam liberadas para que as notificações sejam visualizadas.

Obs: ícones, figuras, áudios e vídeos não serão visualizados ou executados pelo Smartwatch

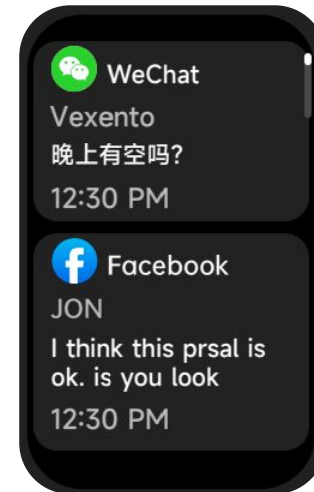


MONITOR DO SONO

Apresenta o status do sono da noite anterior como: sono leve e profundo. É necessário dormir com o relógio e a detecção é automática.

Obs: É necessário se deitar no período entre 21h e 12h, fora desse período não haverá monitoramento.

No aplicativo você tem uma visão detalhada do monitoramento de sono. Ele apresenta qual tempo de sono leve, sono profundo, os batimentos cardíacos e o nível de Stress durante o sono. Além disso, temos o nível da qualidade do sono e o aplicativo faz análises com os comparativos de dia, semana, mês e ano.

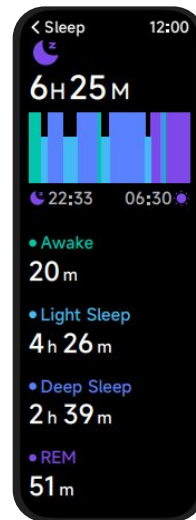




MONITOR CARDÍACO*

A medição demora entre 30 e 60 segundos inicialmente. É utilizado um método de medição óptica, de forma não invasiva que usa uma fonte de luz e um fotodetector para medir as variações volumétricas da circulação sanguínea.

A precisão média é de 97%.


**O valor apresentado na medição deve ser considerado apenas como referência.*

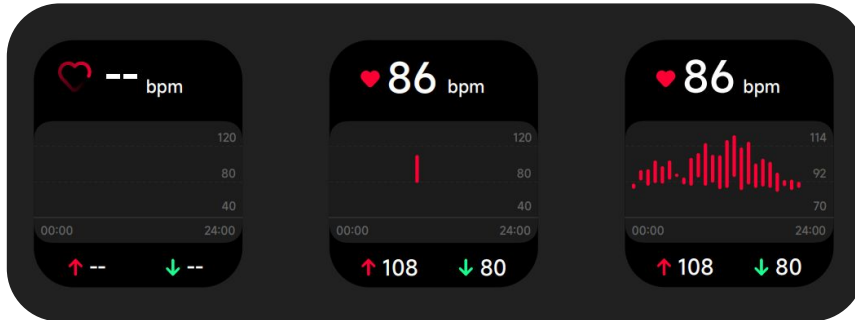

MONITOR DE OXIGÊNIO NO SANGUE*


A medição demora entre 30 e 60 segundos inicialmente. É utilizado o mesmo método do monitor cardíaco.

*O valor apresentado na medição deve ser considerado apenas como referência.




CLIMA

É necessário o pareamento com o telefone e que as permissões estejam liberadas. Assim que conectado, aparecerá no relógio, o dia a temperatura do momento e a mínima e máxima do dia junto com a localização.

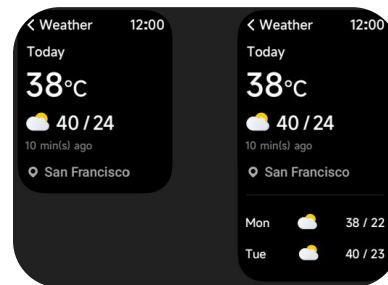


CRONÔMETRO

Clique no ícone de “Play” (seta) para Iniciar , Pause (duas barrinhas) para Pausar e Reset (seta circular) para Reiniciar a contagem. Enquanto o tempo corre, clique no Gravar (Relógio) para gravar intervalos. É possível gravar até oito intervalos. Para verificar os intervalos clique no círculo no centro com o número de intervalos.

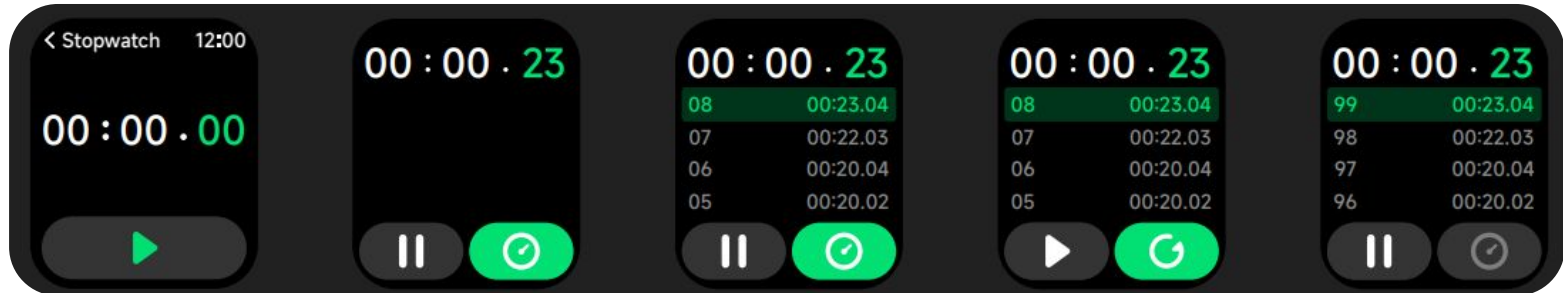


CRONÔMETRO / TIMER

Clique em algum tempo pré-definido e então clique em Play para Iniciar, Pause para Pausar e Reset para Reiniciar. Você pode rolar a tela até o fim para criar um tempo personalizado. Clique no ícone de personalização e selecione a hora, minutos e segundos desejados e então confirme.

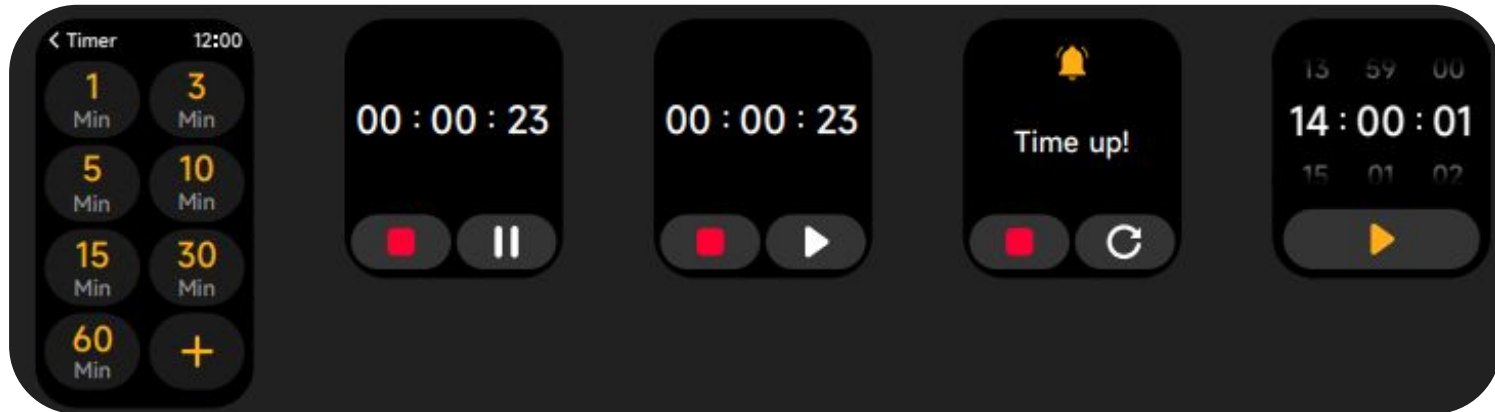




ALARME

Clique no ícone do relógio em seguida escolha o ícone do alarme. Lá você escolhe o horário do alarme. Você pode selecionar os dias que quer que o alarme toque ou selecionar para que seja todos os dias (Everyday). Após ter os alarmes definidos, você consegue Ativar e Desativar clicando no botão ao lado do alarme. O botão ficando colorido indica que está ativado.

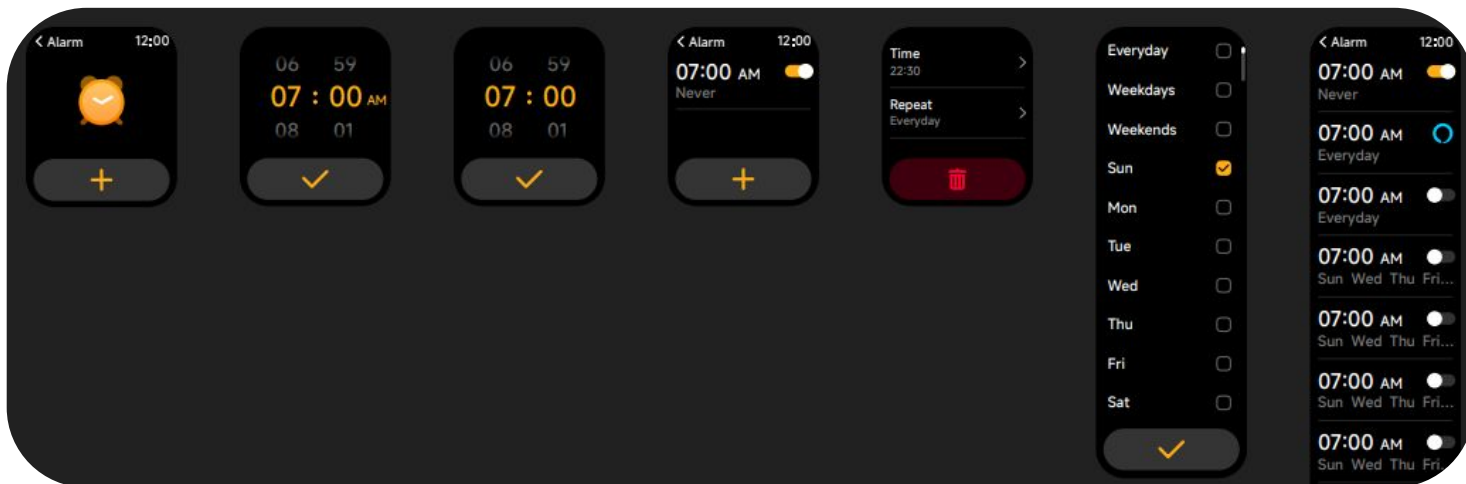


MULTIESPORTES

Inclui mais de 100 tipos de treinos/modalidades e você consegue criar um histórico das atividades. Durante o uso, o relógio registra os dados da atividade escolhida e é necessário um tempo mínimo de uso, sugerido 5 min, para gravar a atividade. Os dados coletados dependem dos movimentos realizados e do uso correto do relógio no punho. Dados como distância e calorias são decorrentes de cálculos e podem apresentar diferenças com outros monitores, aplicativos e medidores.

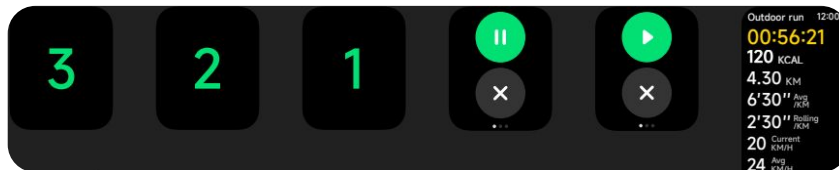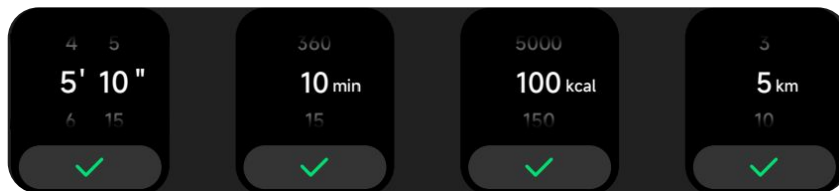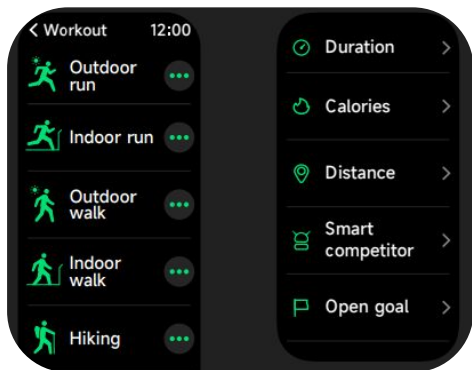

REGISTRO DE ATIVIDADES


Inclui todos os treinos feitos, com tempos, metas batidas e gráficos com evoluções. Você consegue deletar alguma atividade ou todas elas para começar novas gravações.

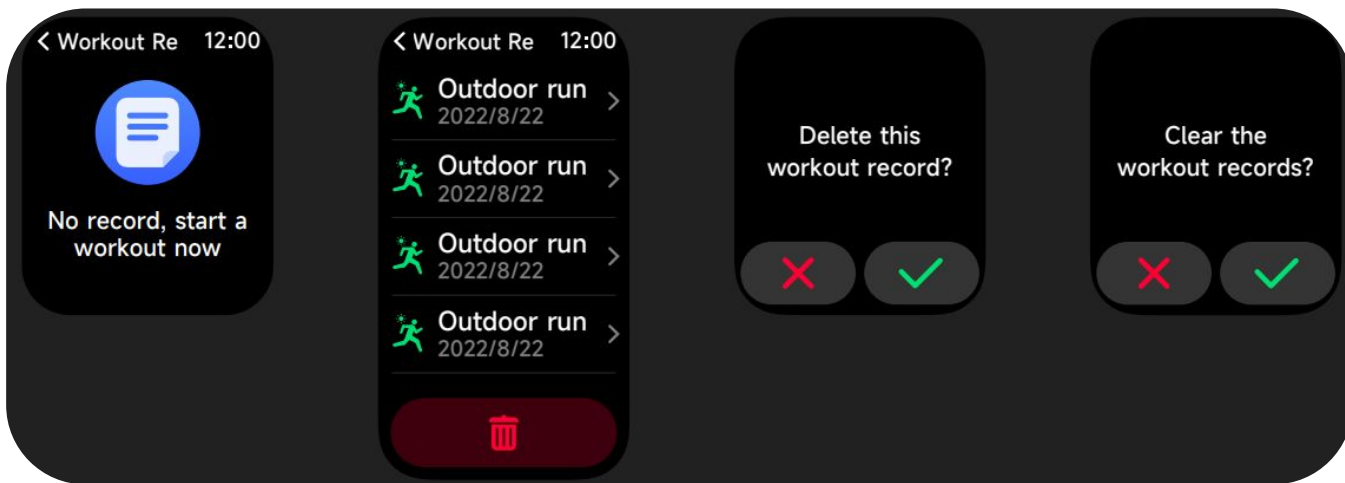

PLAYER DE MÚSICA*

Necessário estar pareado com o telefone e possuir algum aplicativo de música. Abra seu aplicativo de música no telefone e controle pelo relógio. É possível dar play, pause, retroceder, avançar e ajustar o volume das músicas.


*O nome da música e artista poderá aparecer na tela para conferência.

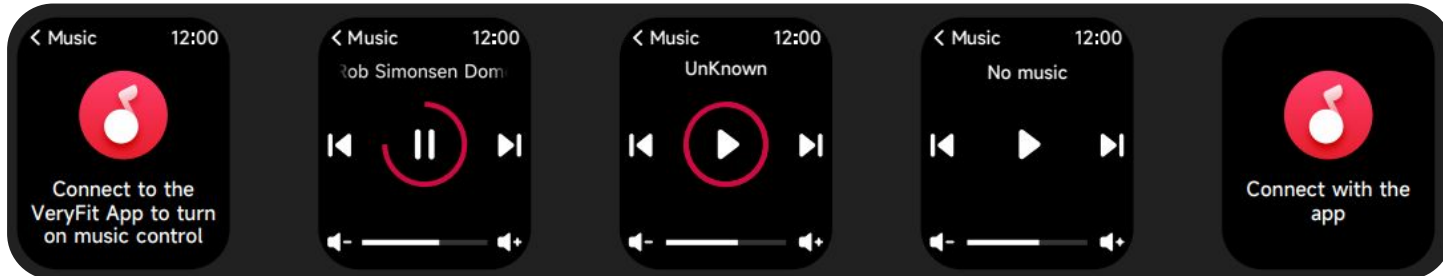

ENCONTRAR CELULAR

Clique no ícone para que um sinal seja enviado ao Smartphone que começará a vibrar e emitir som.


Ao encontrar, basta deslizar a tela da esquerda para a direita ou clicar no botão lateral que o som/vibração serão interrompidos.

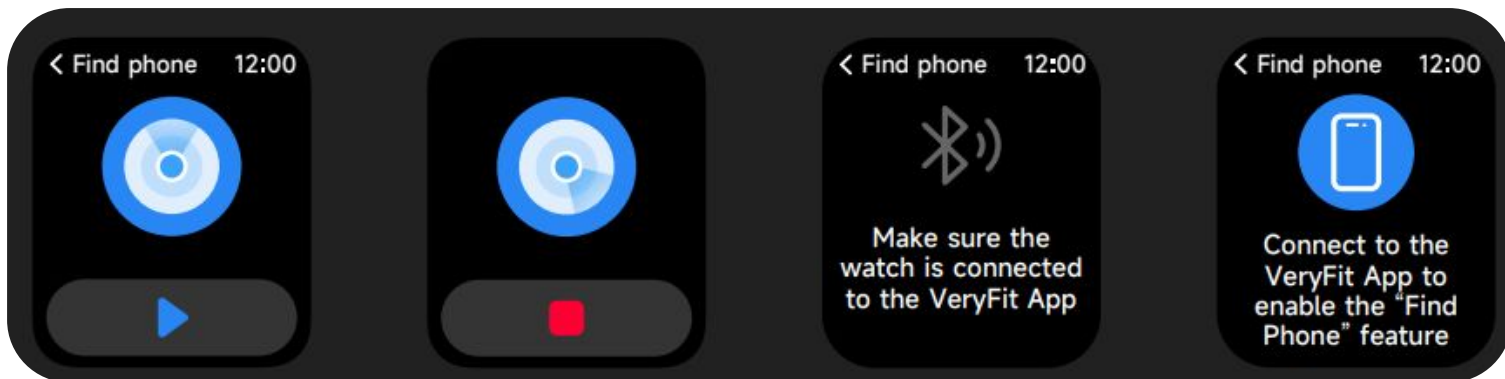

ALEXA

Para utilizar essa função, é necessário ter um conta AMAZON. Caso já tenha uma conta ativa é só vincular a conta no aplicativo indo para o site, incluindo seu login/senha e então, começar a usar sua assistente virtual*. Caso não tenha uma conta, acesse o site Amazon e siga o passo a passo do próprio site para efetuar o cadastro.


**A Seculus não coleta nenhum dado pessoal ou de sua conta e não tem domínio ou poder nenhum sobre inconstâncias, falhas e problemas de serviços feitos pela Alexa ou pela empresa Amazon.*

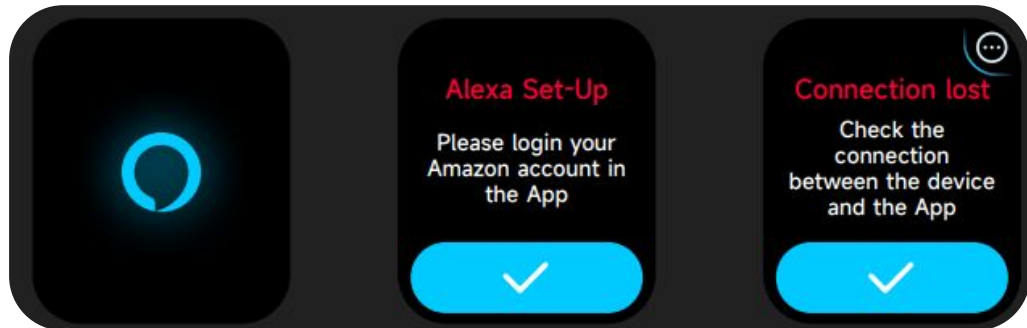





MOSTRADORES

Mantenha pressionado por 3-4 segundos na tela para acessar o menu de mostradores. Deslize para os lados para visualizar e toque na opção desejada. Você também pode acessar a [galeria de mostradores no aplicativo](#) para muitas outras opções e [inclusive personalização com suas fotos da galeria](#).

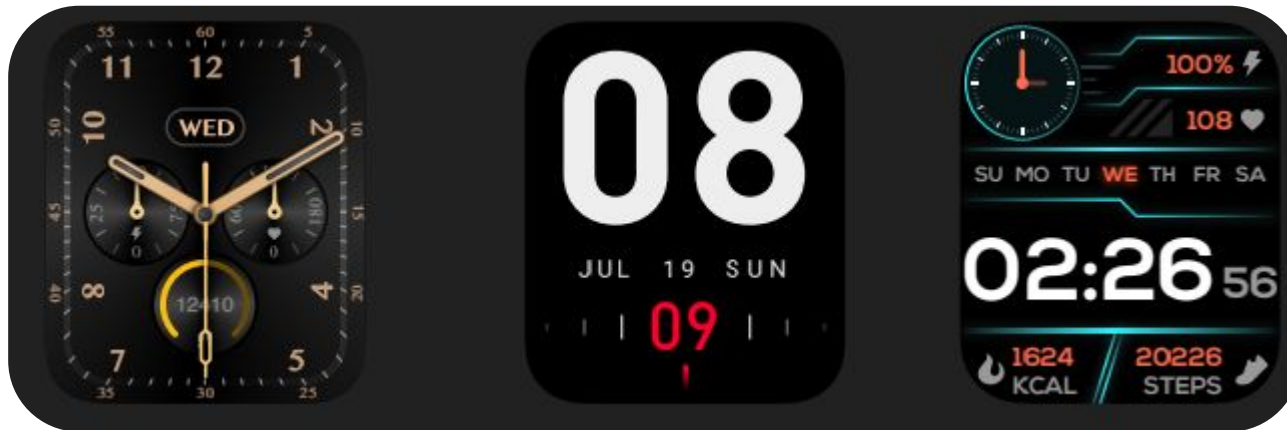

RESPIRAÇÃO

Função para ajudar no alívio do stress, através de inspirações e expirações guiadas que irão ajudar a acalmar e relaxar. Nesta função, o relógio vai monitorando os batimentos cardíacos para mensurar o nível de estresse e lhe mostra os dados coletados após o término.

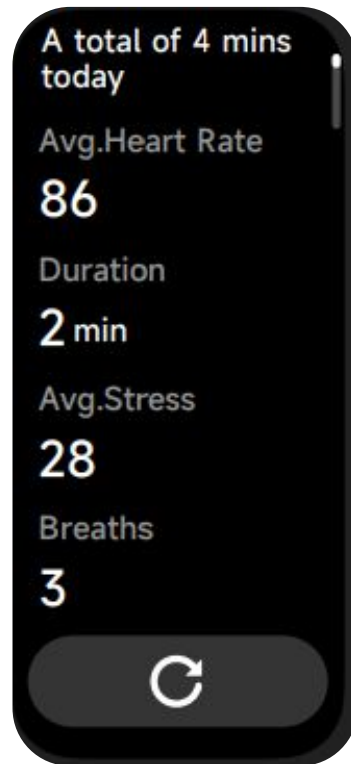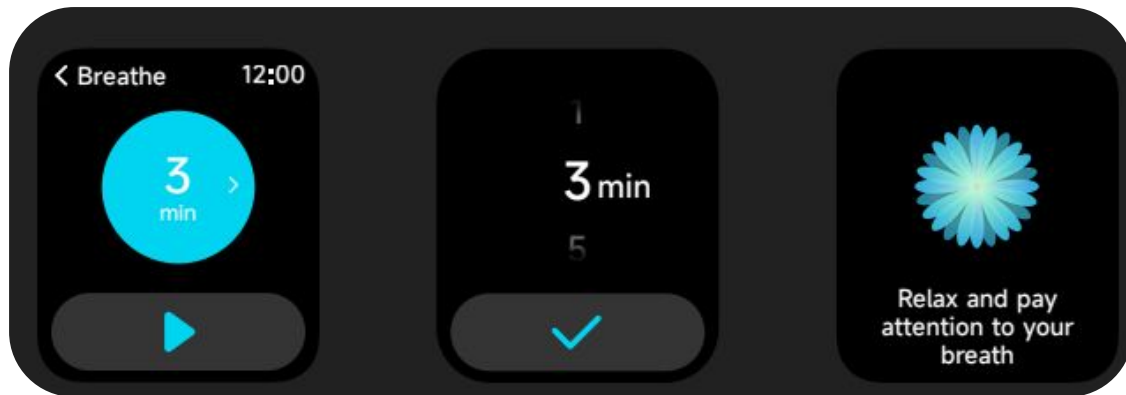



CICLO MENSTRUAL

Essa função serve para a mulher fazer a marcação e controle do seu ciclo menstrual. Pode-se adicionar os dias do ciclo e o Smart vai concentrar todos os dados e detalhes no App além de indicar informações importantes sobre as fases do ciclo.



LIGAÇÕES / CHAMADAS

Essa função permite que você faça e receba chamadas pelo seu Smart Seculus, você pode adicionar até 10 contatos favoritos e também quando receber uma chamada de voz do Whatsapp basta atender pelo celular e falar pelo relógio.

No relógio é possível ver, os contatos frequentes, histórico de ligação e o teclado para discagem manual.

Ao realizar a primeira conexão do relógio com aplicativo. O próprio aplicativo vai fazer a conexão com bluetooth. Com isso basta você aceitar as permissões que a ligação já estará disponível.



PARÂMETROS DO PRODUTO

Leia antes de usar

- Os dados deste produto são apenas para referência, não podem ser considerados para dados médicos nem devem ser utilizados para acompanhamento de saúde. Qualquer anormalidade nos dados, deve ser conferida com aparelhos médicos e acompanhadas por um médico, antes de se tomar qualquer decisão.
- IP68, significa que o relógio pode ser molhado em situações casuais, como lavar as mãos e embaixo de chuva. Não use o relógio na água quente, como em banhos, e não pressione o botão debaixo d'água



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Tamanho da caixa: | 35X43MM |
| Material da caixa: | Policarbonato |
| Resistência: | IP68 |
| Modo de Sincronização: | Bluetooth 5.3 |
| Bateria: | 300 mAh |

Sistema compatível com Android 6.0+ e iOS 9.0+*

**A versão do sistema pode influenciar no funcionamento momentâneo do aplicativo de seu smartwatch e também limitar algumas funcionalidades.*



CERTIFICAÇÃO

Este produto atende a RESOLUÇÃO N° 680, DE 27 DE JUNHO DE 2017 DA ANATEL - Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita. “Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Para informações do produto homologado acesse o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>





13484-23-10771

Modelo 31000M0SVNV1

**Seculus da Amazônia Indústria e
Comércio S/A CNPJ
34.516.088/0002-00**

Nome do Fabricante:

Shenzhen Do Intelligent Technology Co., Ltd

**“Este equipamento não tem direito à
proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas
devidamente autorizados”**

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Acesse seculus.com.br ou leia o QR code da capa ou pág. 5 e confira se existe alguma Assistência Técnica em sua cidade. Se você não encontrar um endereço próximo da sua região, entre em contato conosco através da Central de Relacionamento com o Cliente. Lá, encontraremos a melhor forma de envio para que o seu produto fique impecável novamente!

E-mail: relacionamento@seculus.com.br

Telefones: 4005-1505 (capitais e regiões metropolitanas)

0800-9400977 (cidades do interior por telefone fixo)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h





EMPRESA
REGISTRADA

SISTEMA DE QUALIDADE



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

seculus.com.br

f t y i seculusrelogios



SECLUS

RELÓGIOS